MATERIAU: Sable.

EPAISSEUR: 4 à 8 mètres.

VOLUME: 55 000 mètres cubes.

NOTE: Ce volume pourrait varier par la présence de sable silteux au trou 32.

REMARQUE: Au nord de la route désaffectée, des fouilles archéologiques sont présentement en cours. Volume potentiel de sable 25 000 mètres cubes.

MATÉRIAU: Sable.

ÉPAISSEUR: 1.6 mètres.

VOLUME: 30 000 mètres cubes

DÉCOUVERT: 0.1 à 0.3 mètre.

ROUTE DESAFFECTÉE APRÈS LA FIN DU PROJET

Route 138

ROC

EiBj-37

EiBj-36

EiBj-35

H: 7.2 M

H: 5.0 M

H: 8.1 M

Gravière

MTQ-223

MTQ-221

MTQ-330

1+000

Figure 4

PLAN DU BANC D'EMPRUNT ET LOCALISATION DES SITES

LOCALISATION

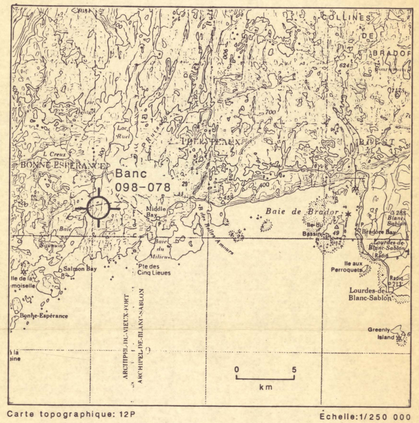

Carte topographique: 12P

Échelle: 1/250 000

LÉGENDE

- Haut de talus
- Bas de talus
- Limite de roc
- Face d'exploitation
- Face régalée
- Site archéologique
- Tas de découvert
- Limite de la zone à l'étude
- Route
- Chemin d'accès
- Bâtiment
- Limite de boisé
- Étendue d'eau

ÉCHELLE APPROXIMATIVE 1:2 000

20 0 100 200 mètres

RÉFÉRENCES

Photos aériennes: MTQ89050 22 à 24, 1/5 000

Carte topographique: 12P/5 1/50 000

PLAN DE BANC

MATÉRIAUX: SABLE
PROPRIÉTAIRE(S):
MUNICIPALITÉ: MER
RANG:
CIRC. ELECT.: SAGUENAY
M.R.C.:

BANC NO.: 098-078
CANTON: BONNE-ESPÉRANCE
LOT(S):
REG./DISTRICT: ˚ 9.0/98

COORDONNÉES DU SITE U.T. MERCATOR		
21	460 400	5 702 400
Zone	Est	Nord

	FAIT PAR	DATE
SONDAGE	Michel Marmette	85-07
LEVÉ		
PRÉPARATION		
DESSIN	Claude Tessier	90-04
VÉRIFICATION		
APPROBATION	CHEF DE LA DIVISION GÉOLOGIE	90-04 a/m/j

NATURE DE LA RÉVISION	DATE	PAR
Mise à jour	91-07	J.L.
Sondages supplémentaires	91-07	D.C. L.A.

SCEAU

DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE
DIRECTION DES SOLS ET MATÉRIAUX
Service des Sols et Chaussées
Division de la Géologie

IDENTIFICATIONS TECHNIQUES

270534 CANQ/TR/GE/CA/163